



产品数据表

干性二硫化钼润滑剂

Dry Moly Lube

No. PR03084

I. 产品描述

减小摩擦，防止磨损，并有助于降低转矩和能量消耗。高抗磨和防咬合性能。快干膜有效阻止污垢和灰尘积聚。

II. 应用

垫圈、传送带、输送带、电机、工厂机械和处理设备、橡胶模具、高温低负荷或高转速滑道、辊子、机轮、齿轮、链条及升降机。

III. 产品特性


- 干膜润滑剂，有效防止污垢、灰尘及油污积聚
- 优异的抗磨损和防咬合性能
- 应用于塑料制品前需进行小面积测试

IV. 产品数据

外观	深灰色粘稠液体
基底类型	二硫化钼
闪点	-20°C
比重	0.81
塑料安全性	否
成膜类型	干膜
挥发速度	快
工作温度	204°C（持续）；454°C（间歇）
推进剂	碳氢
去除方式	用 CRC 零部件清洗剂 PR05088CR 去除
保质期	自生产日起 5 年

V. 使用方法

1. 为了个人安全，切勿在设备通电或热表面上喷涂。
2. 为了达到最佳效果，请在洁净的表面使用本产品。
3. 使用前请充分摇动罐体。
4. 手持罐子距离待喷涂表面 20 至 30 厘米。
5. 薄薄地喷涂一层均匀的膜层，待其干燥 10 至 15 分钟。
6. 用干净的布擦去过量的产品。
7. 必要时，重复喷涂。

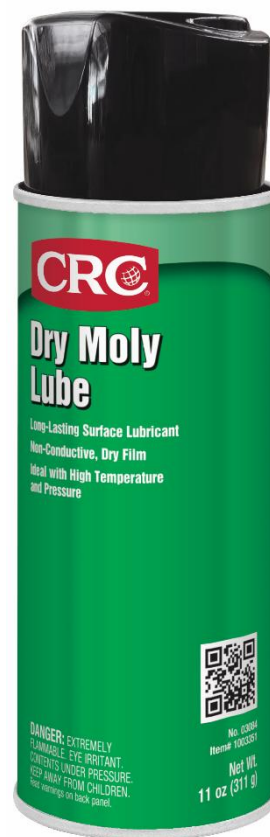



产品数据表

VI. 包装

PR03084 12*311g

版本: V2

日期: 2025 年 5 月 16 日



maximizes
electronics
performance

SmartWasher®
BIOREMEDIATING parts washing system



2 / 2

CRC 大中华区

技术咨询: customercare.cn@crcind.com

客户服务: 4008 200 836

www.crcindustries.cn